

serie **i d e a**


LO35 - LO60 - LO90

gasolio

I bruciatori di gasolio di questa potenza coprono gran parte delle applicazioni ad uso civile e rappresentano la migliore sintesi tra design accattivante e affidabilità di funzionamento.


Questa serie di bruciatori nasce dall'esigenza di offrire un prodotto rispondente alle specifiche richieste di mercato, orientato sempre più verso soluzioni che offrano rendimenti più elevati uniti alla praticità d'installazione e di manutenzione.

In particolare, la possibilità di semplificare le operazioni di assistenza tecnica sfruttando la piastra rimovibile dei componenti – comune a tutta la serie IDEA- assicura tempi di intervento ridotti e grande maneggevolezza.

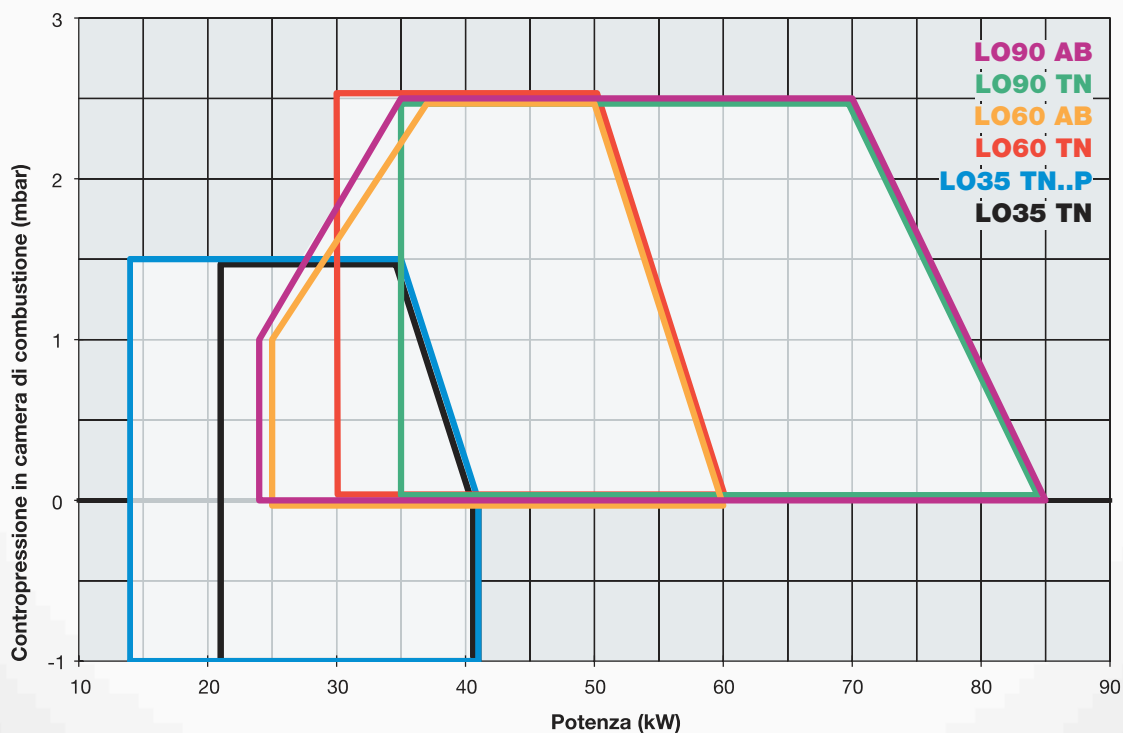

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Modello	Potenza kW		Alimentazione elettrica	Motore 2800 g/1'
		min.	max.		
LO35	G-.TN.x.IT.A.-	21	41	230V 1N ac	0.75
LO35	G-.TN.x.IT.A.P.-	14	41	230V 1N ac	0.75
LO60	G-.TN.x.IT.A.-	30	60	230V 1N ac	0.1
LO60	G-.AB.x.IT.A.-	25	60	230V 1N ac	0.1
LO90	G-.TN.x.IT.A.-	35	85	230V 1N ac	0.1
LO90	G-.AB.x.IT.A.-	24	85	230V 1N ac	0.1

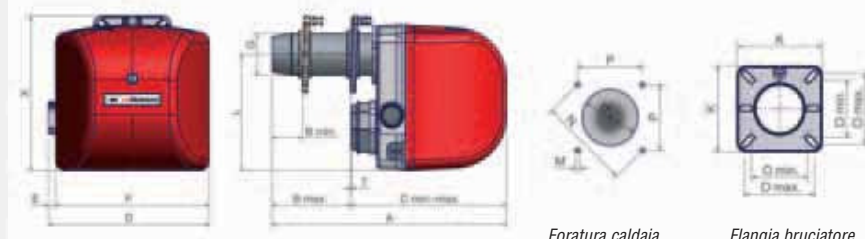

Tipo	Dimensioni imballo* (mm)			
	L	P	H	kg
LO35..S	280	265	400	9,7
LO35..L	330	295	500	10
LO60..S	480	300	520	12
LO60..L	480	300	520	12
LO90..S	480	300	520	12
LO90..L	480	300	520	12

* Valori indicativi

Tipo	Modello	Dimensioni di ingombro* (mm)											Flangia bruciatore* (mm)			Foratura caldaia* (mm)								
		A	B		C		D	E	F	G	L	T	X	K O			H	M	N	P				
		min max		min max															min max					
LO35	G-.xx.S.IT.A.-	338	58	100	240	280	269	14	255	64	194	6	266	145	96	120	95	M8	155	110				
LO35	G-.xx.L.IT.A.-	416	58	178	240	358	269	14	255	64	194	6	266	145	96	120	95	M8	155	110				
LO60	G-.xx.S.IT.A.-	365	58	91	274	307	307	14	291	64	218	2	291	145	96	120	95	M8	155	110				
LO60	G-.xx.L.IT.A.-	443	58	169	274	385	307	14	291	64	218	2	291	145	96	120	95	M8	155	110				
LO90	G-.xx.S.IT.A.-	365	58	71	294	307	307	14	291	64	218	2	291	145	96	120	95	M8	155	110				
LO90	G-.xx.L.IT.A.-	443	58	149	294	385	307	14	291	64	218	2	291	145	96	120	95	M8	155	110				

* Valori indicativi

Modello	Regolazione	LO35		LO60		LO90	
		Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
G-.TN.S.IT.A.-	TN	024050101		025050901		025050101	
G-.TN.L.IT.A.-	TN	024050201		025051001		025050201	
G-.TN.S.IT.Z.- ♦	TN	024050501		-		-	
G-.TN.L.IT.Z.- ♦	TN	024050601		-		-	
G-.TN.S.IT.A.P.- ❖	TN	024050301		-		-	
G-.TN.L.IT.A.P.- ❖	TN	024050401		-		-	
G-.TN.S.IT.Z.P.- ♦❖	TN	024050701		-		-	
G-.TN.L.IT.Z.P.- ♦❖	TN	024050801		-		-	
G-.AB.S.IT.A.-	AB	-		025050902		025050102	
G-.AB.L.IT.A.-	AB	-		025051002		025050202	

♦ Bruciatore dotato di presa aria esterna

❖ Bruciatore dotato di preriscaldatore sul gruppo polverizzatore

Viscosità massima 1,3°E a 20°C

Conformi alla DIRETTIVA E.M.C. 89/336/CEE e DIRETTIVA B.T. 73/23/CEE

